

Productinformatieblad




De voordelen op een rij:

- * Verlichting van de werkomstandigheden
- * Langere levensduur van de slang
- * Schoner en sneller werken
- * Door de speciale constructie in te bouwen in compacte ruimtes
- * Nagenoeg onderhoudsvrij

RMO Slanghaspel type RN 2528 S EL

Bediening van het slanghaspel

Electrisch oprollen d.m.v een drukknop of radiografische afstandbediening.

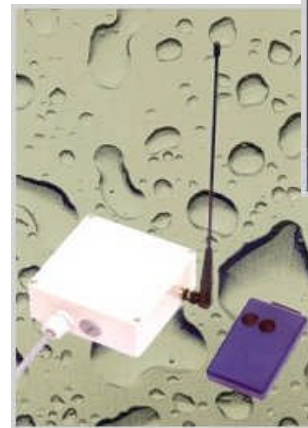

FDA approved

Technische specificaties

| Type | RN 2528 NW 50 | RN 2528 NW 65 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| Max. slanglengte | 10 meter | 10 meter |
| Binnendiameter | 50 mm | 65 mm |
| Max. werkdruk | 20 bar | 20 bar |
| Max. buigradius | 200 mm | 200 mm |
| Medium (voedingsmiddelen)* | melk | melk |
| Temperatuur | -45 °C tot +180 °C | -45 °C tot +180 °C |
| Max. volumestroom | 600 liter/min | 1000 liter/min |
| Aansluiting inlaat | las | las |
| Aansluiting uitlaat | Tri-clamp | Tri-clamp |
| Inbouwhoogte | 1060 mm | 1090 mm |
| Inbouwbreedte | 300 mm | 300 mm |
| Inbouwdiepte | 1000 mm | 1000 mm |
| Electrische Aandrijving | 24 VDC | 24 VDC |
| Drukknop bediening | ja | ja |
| Radio afstandbediening | ja | ja |
| Slanggeleider | ja | ja |

